

# UPS Eaton 5E

500/650/850/1100/1500/2000 VA



Produktová řada 5E



Provedení 5E 1100 USB

## Vhodné pro ochranu:

- PC, pracovních stanic
- NAS, přístup na internet, TV
- Informačních kiosků, telefonních sítí



## Základní line interactive UPS

### Line interactive technologie za přijatelnou cenu

- UPS zabezpečuje vaše data a chrání vaše zařízení před výpadky elektřiny a špatnou kvalitou elektrické sítě
- Díky AVR (automatická regulace napětí) pracuje i v případě sníženého a zvýšeného vstupního napětí bez vybíjení baterií
- Bezkonkurenční poměr cena / výkon

### Spolehlivost Eaton

- Důvěřujte přednímu výrobcí s desítkami let zkušeností s kvalitou certifikovanou renomovanou externí agenturou
- Spolehněte se na baterie: baterie 5E jsou trvale dobíjeny (i když je UPS vypnuta) a UPS můžete zapnout bez elektrické sítě (studený start)
- Vyhněte se škodám způsobeným přepětím šířeným přes telefonní linky: modely 5E USB jsou vybaveny ochranou datové linky proti přepětí (Internet / Tel / Fax)
- Záruka 2 roky

### Snadná integrace


- Díky IEC zásuvkám snadno připojíte jakékoliv zařízení k UPS
- Nainstalujte 5E kdekoliv díky svým malým rozměrům
- Snadná správa vaší UPS 5E z počítače (u modelů USB):
  - Automatické začlenění do správy napájení systémů Windows / MacOS / Linux pro bezpečné vypnutí systému
  - Analýza spotřeby energie a nákladů, nastavení parametrů UPS pomocí Eaton UPS Companion software

# EATON

Powering Business Worldwide

# UPS Eaton 5E

- 1 USB port
- 2 Panel pro výměnu baterií
- 3 Zásuvka IEC320 10 A

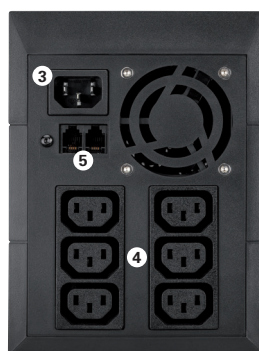

- 4 6 IEC zásuvek 10 A
- 5 Přepětová ochrana Internet / Telefon / Fax

Eaton 5E 1100i USB

TECHNICKÉ PARAMETRY	500	650	650 USB	850 USB	1100 USB	1500 USB	2000 USB
Výkon (VA/W)	500 VA / 300 W	650 VA / 360 W	650 VA / 360 W	850 VA / 480 W	1100 VA / 660 W	1500 VA / 900 W	2000 VA / 1200 W
Provedení	Tower						
<b>Elektrické parametry</b>							
Technologie	Line-Interactive						
Rozsahy vstupního napětí a kmitočtu aniž by bylo nutné použít baterii	170 V - 264 V	170 V - 264 V	170 V - 280 V	170 V - 280 V	170 V - 280 V	170 V - 280 V	170 V - 280 V
Výstupní napětí	230 V						
Ochrana datové linky (Internet/Tel/Fax)	Ne	Ne	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
<b>Připojení</b>							
Vstup	1 IEC C14 (10 A)						
Výstupy	4 IEC C13 (10 A)	IEC modely: 4 IEC C13 (10 A) DIN modely: 1 Schuko (DIN) + 2 IEC C13 (10 A)			6 IEC C13 (10 A)	6 IEC C13 (10 A)	6 IEC C13 (10 A)
<b>Baterie</b>							
Typická data zálohy pro 1 PC*	7 min	16 min	16 min	20 min	45 min	50 min	50 min
Typická data zálohy pro 2 PC*	-	6 min	6 min	8 min	20 min	26 min	26 min
Typická data zálohy pro 3 PC*	-	-	-	-	7 min	10 min	10 min
Typická data zálohy pro 4 PC*	-	-	-	-	-	-	5 min
Správa napájení	Kontinuálně dobíjená baterie, studený start						
<b>Rozhraní</b>							
Komunikační porty	Ne	Ne	1 USB port	1 USB port	1 USB port	1 USB port	1 USB port
Eaton UPS Companion software	Ne	Ne	Ano (dostupný na <a href="http://www.eaton.eu/powerquality">www.eaton.eu/powerquality</a> )				
<b>Provozní podmínky, standardy a certifikace</b>							
Provozní teplota	0 až 40 °C						
Hlučnost	<40 dB	<40 dB	<40 dB	<40 dB	<45 dB	<45 dB	<45 dB
Bezpečnost	IEC/EN 62040-1						
EMC, Performance	IEC/EN 62040-2						
Certifikace	CE, CB report (TUV)						
<b>Rozměry H x V x Š / Hmotnost</b>							
Rozměry	288 x 148 x 100 mm	288 x 148 x 100 mm	288 x 148 x 100 mm	288 x 148 x 100 mm	330 x 180 x 133 mm	330 x 180 x 133 mm	330 x 180 x 133 mm
Hmotnost	3,66 kg	4,60 kg	4,64 kg	5,16 kg	9,22 kg	10,46 kg	10,46 kg
<b>Zákaznická podpora a servis</b>							
Záruční doba	2 roky						

\* Doby zálohování jsou uvedeny pro účinník 0,7. Doby zálohování jsou přibližné a mohou se měnit podle připojených zařízení, konfigurace, stáří baterie, teploty, atd.

Typová čísla	500	650	650 USB	850 USB	1100 USB	1500 USB	2000 USB
IEC zásuvky	5E500i	5E650i	5E650iUSB	5E850iUSB	5E1100iUSB	5E1500iUSB	5E2000iUSB
Schuko zásuvky (DIN)	-	5E650iDIN	5E650iUSBDIN	5E850iUSBDIN	-	-	-

Z důvodu neustálého zdokonalování produktu si výrobce vyhrazuje právo změny parametrů bez předchozího upozornění.

