Einsatz im Sicherheitsnetz

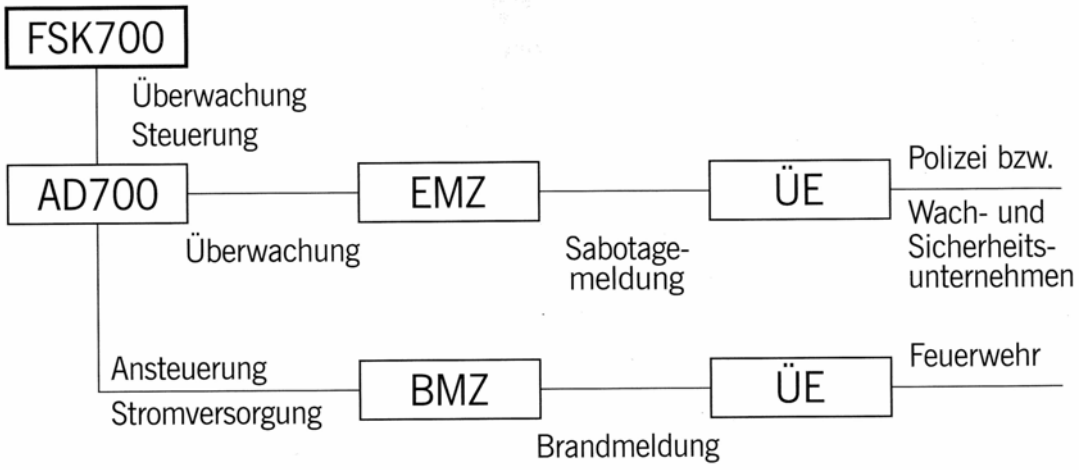

Technische Daten FSK700-2

Betriebsspannung	12/24 V DC
Stromaufnahme Türöffner	< 420 mA bei 12 V DC < 370 mA bei 24 V DC
Heizung	24 V AC/DC, ca. 5 VA
Umweltklasse	IV
Schutzart	EN 60 529 - IP 44
Abmessungen B x H x T Gehäuse	290 x 275 x 145 (mm)
Einbauzarge	275 x 245 x 160 (mm)
Innentüren	108 x 150 x 5 (mm)
Farbe	silbergrau
Gewicht	ca. 16 kg
VdS-Anerkennung	G 199055

Bestellbezeichnungen

Bezeichnung, Type	**Art.-Nr.**
Feuerwehrschlüsselkasten FSK700-2/D1	265740
Einbauzarge EZ700-2/D1	265751
Netzteil für Heizung des FSK700-2 NT700-1	237700
Innentür für Profilhalbzylinder ITA-2	265752
Innentür für Doppelbartumstellschl. Kruse ITB-2	265753
Innentür für Doppelbartumstellschl. Mauer ITF-2	265757

Technische Daten AD700

Betriebsspannung	10–30 V DC
Stromaufnahme 12/24 V DC	< 20 mA (Ruhe) < 35 mA (Alarm)
Umweltklasse	II
Schutzart	IP 30
Abmessungen B x H x T	137 x 180 x 57 (mm)
Farbe	grauweiß, RAL 9002
Gewicht	ca. 1,2 kg
VdS-Anerkennung	G 196014

Bestellbezeichnungen

Bezeichnung, Type	**Art.-Nr.**
Adapter für Feuerwehrschlüsselkasten AD700-1	265730