

PoE injektory

BREAK-POE-PSE-1



- | Jednoportové injektory PoE
- | Maximální dodávaný výkon 15,4W
- | Kompatibilní s IEEE 802.3-2008
- | Ochrana PoE linky
transil+bleskojistka

OBJEDNACÍ NÁZEV	KÓD
BREAK-POE-PSE-1-BOX/24	100-300

BREAK-POE-PSE-1**PoE injektory****Popis a technické parametry**

PoE-PSE-1 jsou jednoportové injektory PoE s maximálním dodávaným výkonem 15,4W. Injektory jsou plně kompatibilní se všemi zařízeními PoE dle normy IEEE 802.3-2008.


Připojení napájení probíhá ve třech krocích:

- 1.) Detekce zařízení kompatibilního s PoE
- 2.) Klasifikace zařízení dle výkonových tříd.
- 3.) Připojení plného napájení 48VDC.

	Parametr	Hodnota	Jednotka	Poznámka
Data piny 1-2, 3-6	Ethernet	10/100	Mbps	
PoE piny 4-5, 7-8	PoE	48	VDC	
	Max. dodávaný výkon	15,4	W	
	Přepětová ochrana	hrubá + jemná		bleskojistka + transil 1500W
Napájení	Pracovní napětí	15 – 30	VDC-AC	
	Max. příkon	20	mA	
Prostředí	Pracovní teplota	-40...+70	°C	
Mechanika	Rozměry - š / v / d	46 x 27 x 68	mm	
	Připojení	Ethernet: RJ45		
		24VAC: svorky		
	Připojení PE	vodiče 1,5	mm ²	
Výrobce si vyhrazuje právo změny technických parametrů bez předchozího upozornění.				

Instalace a nastavení

1. Připevněte injektor k podkladu.
2. Uzemněte přepětovou ochranu připojením na nejbližší zemnicí svorkovnici.
3. Připojte signálová a napájecí vedení podle obrázku níže.

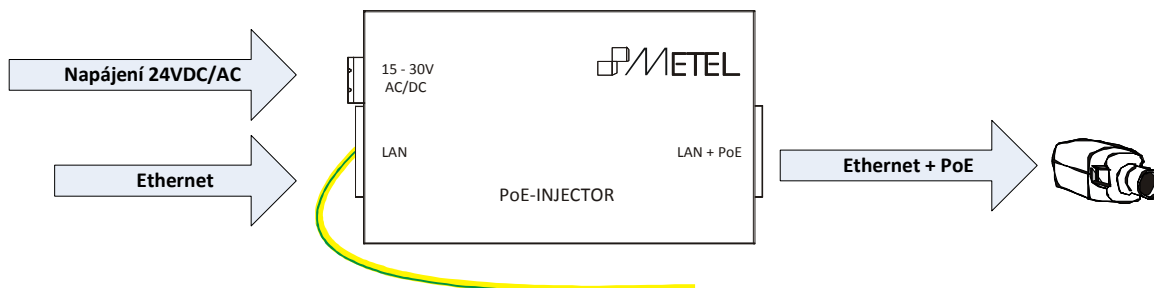

**Zelenožlutý vodič je nutné přizemnit
pro správnou funkci přepětových ochran**