


KÓD: **HPSB 5512C** v.1.0/II
NAZEV: **HPSB 13,8V/5A/17Ah Tlumivý, spínavý zdroj**

CZ**



GREEN POWER



Vlastnosti napájecího zdroje:

- bezdrátové napájení DC 13,8V/5A*
- místo pro akumulátor 17Ah/12V
- široký rozsah napájecího napětí AC 176÷264V
- vysoká účinnost 80%
- kontrola nabíjení a údržby akumulátoru
- zabezpečení akumulátoru proti nadměrnému vybití (UVP)
- nabíjecí proud akumulátoru 0,5A
- zajištění akumulátorového výstupu proti zkratu a opačnému zapojení
- optická signalizace LED
- zajištění:
 - proti zkratům SCP
 - ochrana proti přepětí OVP
 - proti přepětí (vstup AC)
 - proti sabotáži
 - proti přetížení OLP
- záruka – 2 léta od data výroby

POPIS


Tlumivý napájecí zdroj je určený pro nepřetržitě napájení zařízení vyžadujících stabilizované napětí **12V DC (+/- 15%)**. Napájecí zdroj dodává napětí **U=13,8V DC** s výkonem: **I=5A+0,5A dobíjecí akumulátoru***. V případě ztráty síťového napětí dochází k okamžitému přepojení na akumulátorové napájení. Napájecí zdroj je vyroben na základě modulu impulsního, energeticky vysoce účinného napájecího zdroje, umístěného v kovové přístrojové skříňce (barva RAL 9003) s místem pro akumulátor 17Ah/12 V. Přístrojová skříňka je vybavena mikrospínačem signalizujícím otevření dvířek (čelní strana).


Během normálního provozu součet proudů odebíraných spotřebiči nesmí přesáhnout I=5A*.

Maximální nabíjecí proud akumulátoru je 0,5A*.

Souhrnný proud spotřebičů + akumulátor je maximálně 5,5A*.

* Viz graf 1

TECHNICKÉ ÚDAJE	
Typ napájecího zdroje	A (EPS - External Power Source)
Napájecí napětí	176÷264V AC 50Hz
Odběr proudu	0,78A@230VAC max.
Výkon napájecího zdroje	76W max.
Účinnost	80%
Výstupní napětí	13,8V DC – tlumivá činnost 9,5V÷13,8V DC – činnost baterie
Výstupní proud $t_{AMB}<30^{\circ}\text{C}$	5A + 0,5A nabíjení akumulátoru – viz graf 1
Výstupní proud $t_{AMB}=40^{\circ}\text{C}$	3,3A + 0,5A nabíjení akumulátoru – viz graf 1
Rozsah regulace výstupního napětí	12÷14VDC
Zvlnění napětí	120mV p-p max.
Nabíjecí proud akumulátoru	0,5A max. @ 17Ah ($\pm 5\%$)
Ochrana proti zkratu SCP	elektronicky, automatický návrat
Ochrana v akumulátorovém obvodu OLP	105-150% výkonu napájecího zdroje, automatická návrat
Zajištění v obvodu akumulátoru SCP a opačná polarizace připojení	polymerová pojistka
Zajištění proti přepětí	varistory
Ochrana proti přepětí OVP	>16V (automatický návrat)
Ochrana akumulátoru před přílišným vybitím UVP	$U<9,5\text{V} (\pm 5\%)$ – odpojení akumulátorové svorky
Ochrana protisabotážní: - TAMPER; výstup signalizující otevření krytu napájecího zdroje	- mikrospínač, kontakty NC (kryt uzavřen), 0,5A@50V DC (max.)
Optická signalizace práce	Ano - LED diody
Pracovní podmínky	II třída, $-10^{\circ}\text{C}\div 40^{\circ}\text{C}$
Kryt	Ocelový plech DC01 0,7mm, barva RAL9003
Velikost krytu	280 x 292 x 80+8 [mm] (WxHxD)
Hmotnost netto/brutto	2,1 / 2,3 kg
Místo na akumulátor	17Ah/12V (SLA) max. 180x120x75mm (WxHxD) max 
Zajištění	Válcový šroub x 2 (od čela), (možnost montáže zámku)
Prohlášení, záruka	CE, RoHS, 2 léta od data výroby
Pozor	Kryt je vzdálený od montážního podkladu za účelem provedení kabelového vedení. Chlazení napájecího zdroje: konvekční. Svorky: Napájení: $\Phi 0,63\div 2,5$, výstupy akumulátoru: 6,3F-2,5.

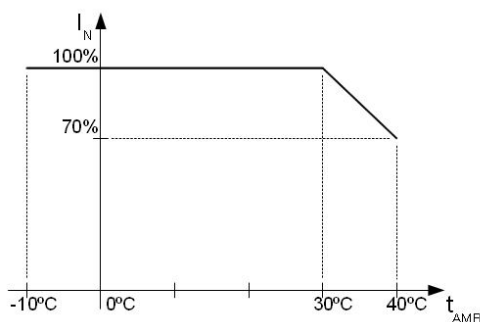

Graf 1. Přípustný výstupní proud napájecího zdroje podle teploty okolí.

Napáječ série HPSB


Tlumivý, spínací zdroj 13,8V DC



Opční konfigurace napájecího zdroje:


Tlumivý napájecí zdroj HPSB 13,8V/5x1A/17Ah.

- HPSB5512C + LB8 5x1A (AWZ580 nebo AWZ579) + 17Ah

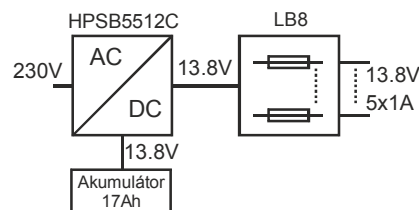


Tlumivý napájecí zdroj HPSB 13,8V/12V/5A/17Ah.

- HPSB5512C + RN500 (13,8V/12V) + 17Ah

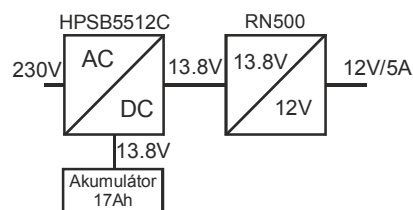


Tlumivý napájecí zdroj HPSB 13,8V/12V/4x1A/17Ah.

- HPSB5512C + RN500 (13,8V/12V) + LB4 4x1A (AWZ576 nebo AWZ575) + 17Ah

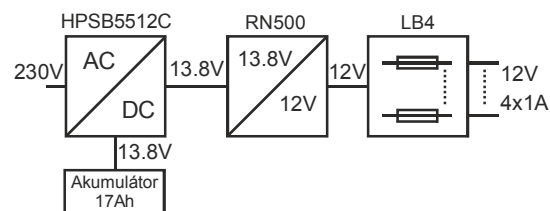

Tlumivý napájecí zdroj HPSB 13,8V/5V÷7,4V/ 2A/17Ah.

- HPSB5512C + DCDC20 (5V÷7,4V/2A) + 17Ah

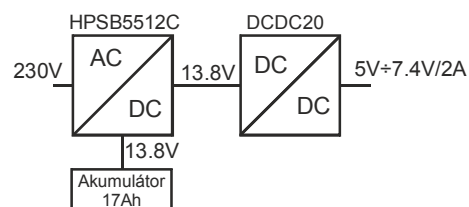

Napáječ série HPSB


Tlumivý, spínací zdroj 13,8V DC



Opční konfigurace napájecího zdroje:


Tlumivý napájecí zdroj HPSB 13,8V/8x0,5A/7Ah.

- HPSB5512C + LB8 8x0,5A (AWZ580 nebo AWZ578) + 7Ah

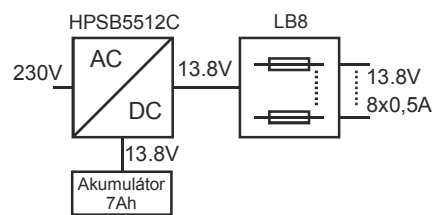



Tlumivý napájecí zdroj HPSB 13,8V/12V/5x1A/7Ah.

- HPSB5512C + RN500 (13,8V/12V) + LB8 5x1A (AWZ580 nebo AWZ579) + 7Ah

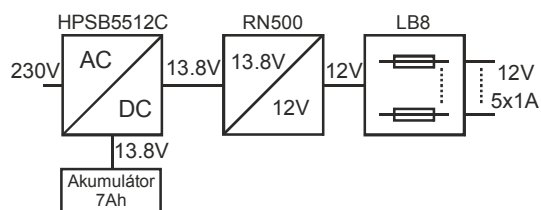

Tlumivý napájecí zdroj HPSB 13,8V/2x5V÷7,4V/2x2A/7Ah.

- HPSB5512C + 2xDCDC20 (2x5V÷7,4V/2x2A) + 7Ah

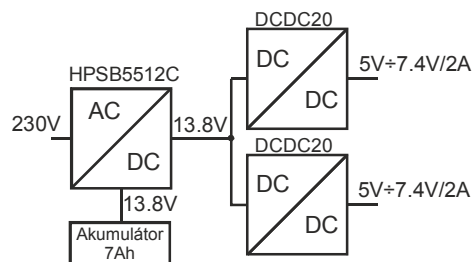

Tlumivý napájecí zdroj HPSB 13,8V/5V÷7,4V/4x0,5A/7Ah.

- HPSB5512C + DCDC20 (5V÷7,4V/2A) + LB4 4x0,5A (AWZ574 nebo AWZ576) + 7Ah

