

P ▲ R ▲ D O X™


K641+

Klávesnice



Rychlý uživatelský návod

Přehled klávesnice

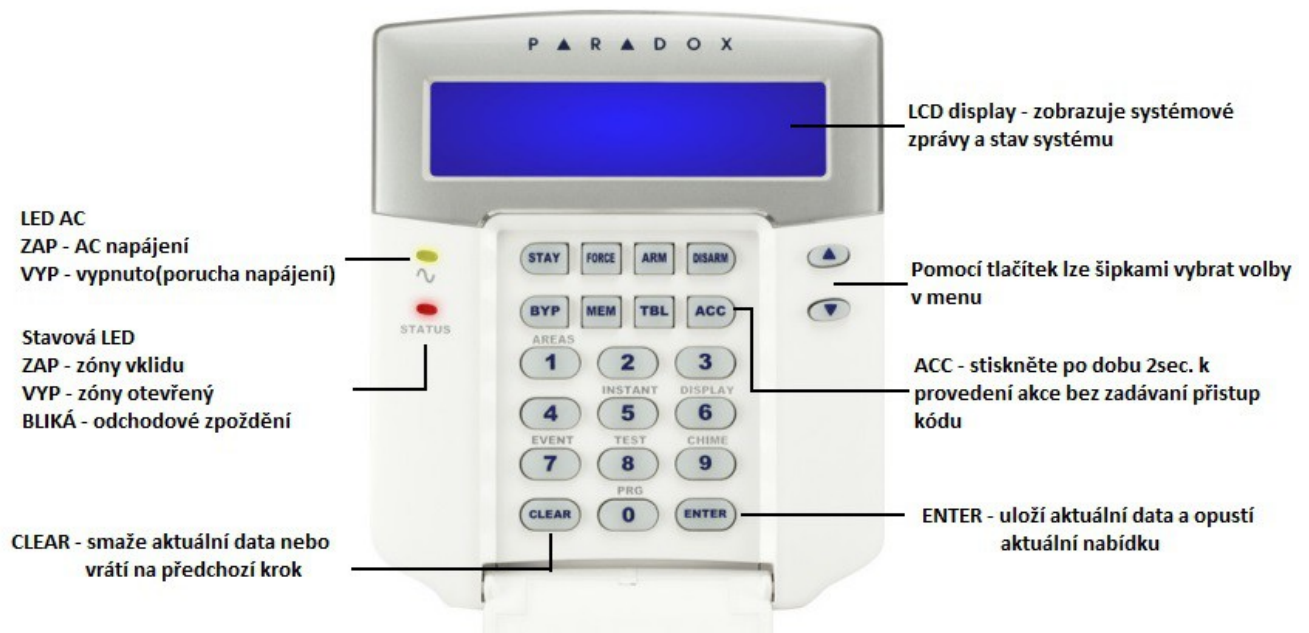

Jak Zastřežit

1. Zadejte Váš **přístupový kód** a potom:

- pro běžné zastřežení stiskněte tlačítko **[ARM]** zastřeží podsystem jsou-li všechny zóny v klidu.
- pro nucené zastřežení stiskněte tlačítko **[FORCE]** zastřeží podsystem i když nejsou zóny v klidu.
- pro částečné zastřežení stiskněte tlačítko **[STAY]** zastřeží pouze část podsystemu, tak aby bylo možné zůstat uvnitř.
- pro okamžité zastřežení stiskněte tlačítko **[5]** zastřeží částečně podsystem, tak aby bylo možné zůstat uvnitř a v případě narušení zóny vyhlásí okamžitě poplach.

2. Vyberte požadovaný podsystem nebo stiskněte tlačítko **[0]** pro všechny podsystemy

Jak Odstřežit

Odstřežení při vstupu :

Zadejte Váš **přístupový kód** a je-li nutné vyberte podsystem(y)

Odstřežení bez vstupního zpoždění :

Zadejte Váš **přístupový kód** a stiskněte tlačítko **[DISARM]** a je-li nutné vyberte podsystem(y)

Panik poplach

Pro poslání tichého nebo hlasitého panik poplachu na PCO (Pult Centralizované Ochrany), stiskněte a držte následující kombinaci tlačítek na dobu 2 sekund.

TYP paniku

Kombinace tlačítek

Policie

[1] + [3]

Lékař

[4] + [6]

Požár

[7] + [9]

Programování Přemostění

Přemostěné zóny nejsou během zastřežení hlídány.

1. Zadejte Váš **přístupový kód**
2. Stiskněte tlačítko **[BYP]**
3. Pomocí šipek vyberte požadovanou zónu pro přemostění a stiskněte **[BYP]**.
4. Pro uložení a odchod stiskněte **[ENTER]**.

Zobrazení Paměti Poplachů

Pro zobrazení poplachů, které nastali během předchozího zastřežení:

1. Odstřežit systém
2. Stiskněte tlačítko **[MEM]** všechny zóny, které byli během předchozí periody zastřežení v poplachu, budou zobrazovány na displeji.
3. Stiskněte tlačítko **[CLEAR]** pro odchod.

Odstranění krytu klávesnice K641+

1. Postupujte podle přiloženého obrázku. Zasuňte plochý šroubovák do otvoru.
2. Odstraňte vrchní kryt klávesnice.
3. Chcete-li zavřít kryt, zacvakněte horní kryt do spodního.

